


# SMT-4032A

40-Zoll-LED-Monitor


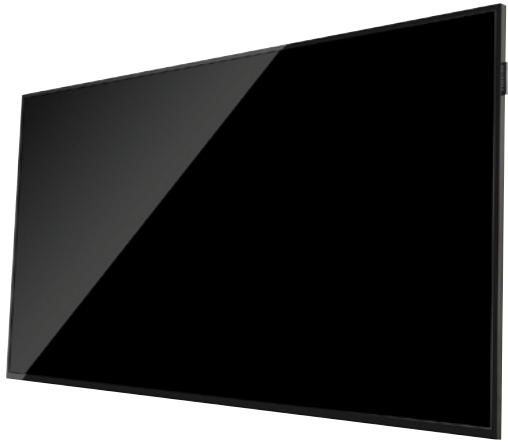


## Hauptmerkmale

- Unterstützt bis zu 1920 x 1080 Auflösung
- Hohes Kontrastverhältnis 5000 : 1
- Schnelle Reaktionszeit 8 ms
- HDMI, DVI, VGA, und Komponente (CVBS common) Videoeingang
- Ethernet / RS-232C-Fernsteuerung
- Magicinfo-Player S3: Player für lokale und Netzwerkinhalte

## Abmessungen

Einheit: mm (Zoll)

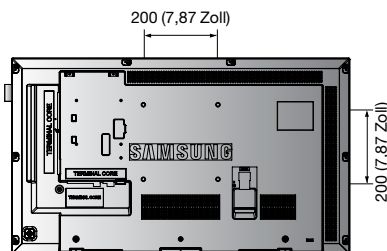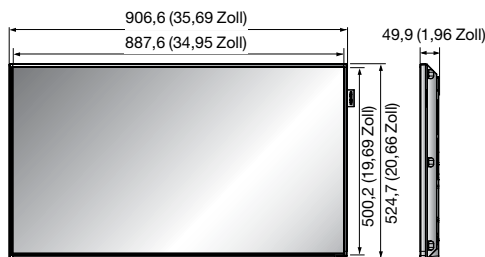

## SMT-4032A

ANZEIGE		
Typ		LED
Bildschirmgröße		40 Zoll
Max. Auflösung		1920 x 1080
Helligkeit		350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastverhältnis		5000 : 1
Seitenverhältnis		16 : 9
Sichtwinkel (H/V)		178° / 178°
Anzeigefarbe		16,7 Millionen
Reaktionszeit		8 ms
Videosystem		NTSC / PAL
Lebensdauer des Panels		50.000 Stunden
SCHNITTSTELLE		
Video	Anschlusstecker	VGA, DVI, HDMI, Komponente (CVBS common)
	Anschlusstecker	Analoger D-Sub (15 polig), DVI-D
RGB / DVI	Eingangssignal	0,7 V <sub>pp</sub> ± 5 %
	Verfügbares Format	640 x 480 bei 60Hz/66Hz/72Hz/75Hz (VGA), 720 x 400 bei 70Hz, 800 x 600 bei 56Hz/60Hz/72Hz/75Hz (SVGA), 832 x 624 bei 75Hz, 1024 x 768 bei 60Hz/70Hz/75Hz (XGA), 1152 x 864 bei 75Hz, 1280 x 720 bei 60Hz, 1280 x 800 bei 60Hz, 1280 x 1024 bei 60Hz/75Hz (SXGA), 1366 x 768 bei 60Hz, 1440 x 900 bei 60Hz, 1600 x 900 bei 60Hz, 1680 x 1050 bei 60Hz, 1920 x 1080 bei 60Hz
HDMI	Anschlusstecker	HDMI
	Verfügbares Format	640 x 480p bei 60Hz, 720 x 480i bei 60Hz, 720 x 480p bei 60Hz, 720 x 576i bei 50Hz, 720 x 576p bei 50Hz, 1280 x 720p bei 50Hz/60Hz, 1920 x 1080i bei 50Hz/60Hz, 1920 x 1080p bei 50Hz/60Hz
Audio	Anschlusstecker	Stereo-Mini-Buchse
	Lautsprecher	10 W x 2
Mehrfachbildschirmsteuerung		RS-232C / RJ-45
Bedienungshilfe		Fernbedienung

BILDSCHIRMANZEIGE	
Sprache	Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch

ALLGEMEIN		
Elektrische Daten	Eingangsspannung	100 ~ 240 V Wechselstrom (± 10 %) (50/60 Hz)
	Leistungsaufnahme	Max. 121 W
	Funktionen	VESA™ DPM kompatibel
Betriebsbedingungen	Betriebstemperatur	0 ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)
	Betriebsfeuchtigkeit	10 % ~ 80 % (nicht kondensierend)
Mechanische Daten	Abmessungen mit Stand (BxHxT)	925,4 x 612,6 x 311,0 mm (36,43 Zoll x 24,12 Zoll x 12,24 Zoll)
	Abmessungen ohne Stand	906,6 x 524,7 x 49,9 mm (35,69 Zoll x 20,66 Zoll x 1,96 Zoll)
	Größe der Blende	Oben 9,5 mm (0,37 Zoll) / Unten 15,0 mm (0,59 Zoll)
	Gewicht	7,5 kg (16,54 lb)
	Gehäusefarbe	Schwarz
Zubehör	Wandhalterungen	Optional
	VESA-Halterung	200 x 200 mm
	BNC-Eingangskabel (Gender)	Stereo zu RCA & BNC-Kabel
	Standfuß	SBM-3240ST (Optional)

MERKMALE		
Interner Player (H/W eingebettet)	Prozessor	Cortex-A9 1 GHz Quad Core CPU
	Hauptspeicher	1,5 GB 48 bit DDR3-933 (1866 MHz)
	Speicher (FDM)	8 GB (2,65 GB belegt von Betriebssystem, 5,35 GB frei)
	E/A-Anschlüsse	USB 2.0
Netzwerkanschluss	Betriebssystem	Linux
		Integriertes Wi-Fi-Modul (Wi-Fi direkt, Anzeigespiegelung)

Die aktuellsten Produktinformationen / Spezifikationen finden Sie unter [www.samsungsecurity.com](http://www.samsungsecurity.com)

## Optionales Zubehör



Standfuß SBM-3240ST